



TP600

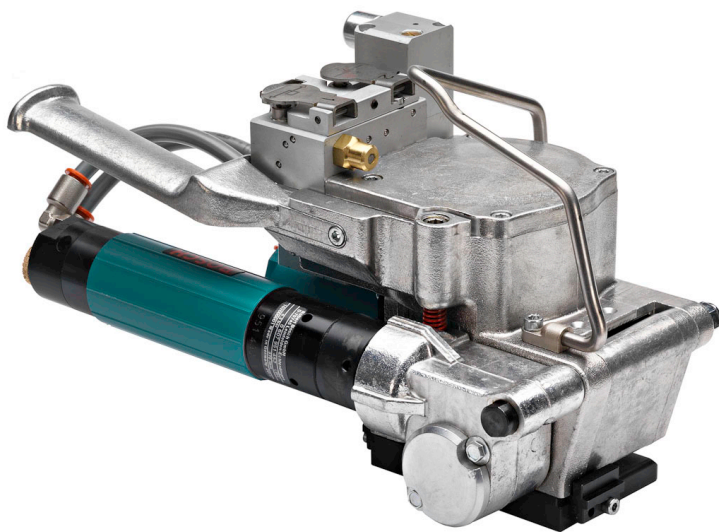

Kontakt

Anke Freitag
+49 2336 808 295
afreitag@titan-schwelm.de

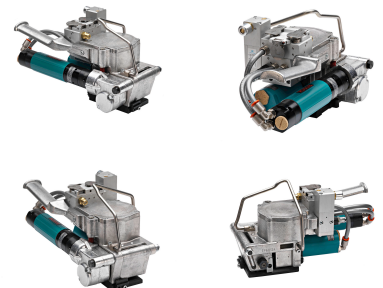

Pneumatisches Umreifungsgerät für Kunststoffband

Geballte Pneumatik-Power

Sie suchen ein ebenso robustes wie komfortables Umreifungsgerät für Schwerbandagen? Dann finden Sie Ihren zuverlässigen Partner im TP 600 – dem Handgerät für höchste Ansprüche.

Mit dem TP 600 ist eine Spannkraft von bis zu 6.000 N möglich. Damit meistert es Bandstärken bis 32 mm. Wie sein „kleiner Bruder“, das TP 500, ist auch das TP 600 reversierbar und erspart seinem Anwender somit unnötigen Kraftaufwand bei jedem Umreifungsvorgang.

Die Vorteile eines solchen Pneumatik-Handgerätes liegen auf der Hand: Leichtes Handling selbst im schweren Einsatz und widerstandsfähige Technik, die nahezu alles mitmacht. Das TP 600 beweist eindrucksvoll, dass für Schwerbandagen nicht zwingend Stahlband nötig ist.

Es ist das kraftvolle Hochleistungsgerät im Kunststoffband-Bereich.

Technische Daten

Antriebsart Spannen	Pneumatisch
Spannkraft	max. 6.000 N (einstellbar)
Antriebsart Verschließen	Pneumatisch
Bandtransportgeschwindigkeit	4 m/min.
Abmessungen	300 x 160 x 175 mm (L x B x H)
Gewicht	5,8 kg
Luftdruck	max. 6,5 bar Fließdruck

Luftverbrauch (beim Spannen)	14 L / sek.
Handarm Vibration	2,5 m/s ²
Geräuschpegel	77 dB (A)

Band/Verschluss

Bandtyp	Kunststoffband
Band	PET
Bandbreite	25, 32 mm
Banddicke	0,80 - 1,27 mm
Verschlussart	Reib-Schweiß-Verschluss
Verschlussfestigkeit (abhängig von der Bandqualität, Bandabmessung)	ca. 80% der Bandbruchlast

Anwendungen

Umreifen flächiger Packstücke (z.B. Pakete, palettierte Ladungen) für den stationären Einsatz.